


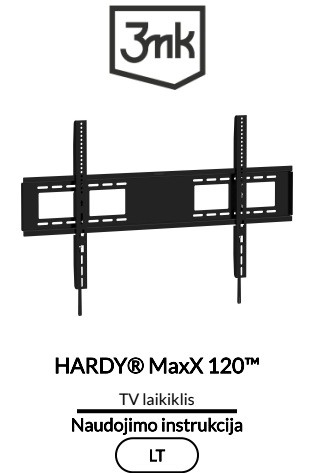

1. Bendrosios informacijos
Wall mount 3mk HARDY® MaxX 120™ skirtas LCD/LED/OLED televizorių, atitinkančių VESA standartą, montavimui.

Prieš pradėdant montavimą, peržiūrėkite visą instrukciją ir įsitikinkite, kad siena ir tvirtinimo elementai yra tinkami televizoriaus svoriui.

- 2. Komplektacijos turinys (pav. 1)**
- Sieninis plokštė (montavimo panelė) – 1 vnt.
 - Montavimo rankos (kabliai) – 2 vnt.
 - Televizoriaus montavimo varžtai:
 - M4 × 20 mm – 4 vnt.
 - M5 × 20 mm – 4 vnt.
 - M6 × 20 mm – 4 vnt.
 - M8 × 20 mm – 4 vnt.
 - M8 × 40 mm – 4 vnt.
 - M8 × 45 mm – 4 vnt.

- Plokštelės:
 - plokštelės M4/M5 – 4 vnt.
 - plokštelės M6/M8 – 4 vnt.
- plokštelės M8 – 6 vnt.
- Plastikiniai atstumai 15 mm – 4 vnt.
- Kištukai M10 × 50 mm – 6 vnt.
- Montavimo varžtai M8 × 60 mm – 6 vnt.
- Lygis – 1 vnt.
- Montavimo instrukcija – 1 vnt.

- Montavimui reikalingi priedai

Pastaba:
Schemos instrukcijoje yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo faktinio komplektacijos turinio.
Montavimo elementai, įtraukti į komplektą, skirti montuoti į betonines, blokines ar pilnas plytas sienas. Montavimas medinėse konstrukcijose galimas tik naudojant atitinkamus medienos varžtus (nesant komplekte).
Nerekome montuoti laikiklio ant gipso kartono, OSB plokščių, smulkių plokščių ir kitų prastai atraminių konstrukcijų, neturint tinkamų sustiprinimų.
Gamintojas neatsako už netinkamų montavimo elementų parinkimą ar montavimą, atliktą nesilaikant šios instrukcijos.

- 3. Reikalingi įrankiai (pav. 2)**
- Elektrinė grąžtas
 - Grąžtas Ø10 mm (betonui) – skylės gylis apie 60 mm
 - Šešiakampis ar gręžimo mašina
 - Kalta
 - Matavimo juosta
 - Pieštukas
 - Raktas plokščias / antgalis
 - Laidų ir profilių detektorius (sienų skeneris) – rekomenduojamas
 - Grąžtas Ø4,5 mm (tik medienai)

- Vulkanizatorius (tik medienai)
 - Oro krepšiai (rekomenduojama)
- 4. Techninės specifikacijos**
Modelis: 3mk HARDY® MaxX 120™
Montavimo tipas: sieninis
Paskirtis: plokšti LCD/LED/OLED televizoriai
Televizoriaus įstrižainės diapazonas: 60"-120"
Maksimali apkrova: 120 kg (265 lb)
VESA standartas: max. 1000 × 600 mm
Atstumas nuo sienos: 28 mm
Plokštės storis: 1,8 mm
Medžiaga: šaltai valcuota plienas su apsaugine danga
Apdaila: apsauginė danga

- 5. Paruošimas montavimui**
Patikrinkite televizoriaus suderinamumą: įstrižainę, svorį ir VESA standartą.
Pasirinkite tvirtą pagrindą (betoną/šlifluotas plytas/pilnas plytas).
Prieš gręždami, nustatykite laidus ir tinklus siena (rekomenduojamas detektorius).
Paruoškite įrankius ir montavimo elementus.
Televizoriaus montavimą atlikite 2 žmonėms.
Neatsilaikykite televizoriaus ekraną ant kietų paviršių.

- 6. Televizoriaus montavimo rankų montavimas (pav. 3)**
- Padėkite televizorių ekranu žemyn ant minkštos, tvirtos paviršiaus.
 - Prie lygio VESA ant televizoriaus galinės korpuso uždėkite montavimo rankas.
 - Patikrinkite, ar saugos elementas (užraktas) yra televizoriaus apačioje.
 - Pasirinkite tinkamus varžtus, plokšteles ir atstumus. Naudokite tik tinkamo ilgio varžtus – per ilgi gali pažeisti televizoriaus vidinius komponentus.
 - Priveržkite rankas, tolygiai priverždami varžtus – nesiveržkite per daug.
- Patarimas: jei televizoriaus galinė korpusas yra iškilus arba VESA lizdai yra įgilinti, naudokite 15 mm atstumus, kurie yra komplekte.
- Pastaba: jei nėra vienas iš komplekto varžtų netelpa į televizorių, naudokite atitinkamus varžtus, rekomenduojamus televizoriaus gamintojo.

- 7. Montavimas prie sienos**
- Prikabinkite sieninę plokštę pasirinktoje vietoje.
 - Išlyginkite laikiklį lygiu ir pažymėkite gręžimo vietas.
 - Gręžkite Ø10 mm skylutes iki maždaug 60 mm gylio. Negręžkite siūlėse/klijuose – skylutes gręžkite pilname medžiagoje.
 - Įdėkite kištukus M10 × 50 mm. Kištukas turi įsiskverbti tvirtai (jei reikia, stumkite už kalvio).

- Priveržkite laikiklį prie sienos, naudodami 6 varžtus M8 × 60 mm ir M8 plokšteles. Priveržkite tvirtai, bet neperprigę.
- Po montavimo patikrinkite laikiklio stabilumą (neturėtų judėti ar deformuotis).

- 8. Montavimas prie medinių konstrukcijų (pav. 4)**
- Suraskite atramines sijas/profilio (rekomenduojamas detektorius). Nereikėtų montuoti tik prie dangos (pvz., gipso plokščių).
 - Atlikite vyriausias gręžimo skylutes Ø4,5 mm, o tada naudokite atitinkamus varžtus medienai (nėra komplekte).
 - Priveržkite varžtus tolygiai, stebėdami laikiklio lygį.

- 9. Televizoriaus pakabinimas (pav. 5)**
Rekomenduojama montuoti dviems žmonėms.
- ATSARGIAI pakabinkite televizorių ant sieninės plokštės, įstūmus viršutinius kablius į laikiklio juostą.
 - Įsitikinkite, kad abi rankos yra teisingai sudėtų, ir televizorius tvirtai laikosi.
 - Užrakinkite televizorių su saugos elementais (užraktas/varžtai), kaip parodyta paveikslėlyje.
 - Po montavimo patikrinkite laikiklio ir televizoriaus stabilumą. Gamintojas neatsako už žalą, kilusią dėl

netinkamo montavimo arba naudojimo, nesilaikant instrukcijos.

- 10. Saugos perspėjimai**
Montažą atlikite pagal instrukciją ir naudokite tinkamus įrankius.
Neviršykite maksimaliai leistino televizoriaus svorio ir VESA standarto ribos.
Nemodifikuokite laikiklio ar montavimo elementų.
Reguliariai tikrinkite varžtų priveržimą ir tvirtinimo elementų būklę.
Produktą laikykite už vaikų pasiekiamumo. Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus ar laikiklio.

- 11. Priežiūra ir saugojimas**
Valykite sausu arba šiek tiek drėgnu audiniu.
Nenaudokite agresyvių chemikalų ar abrazyvinių medžiagų.
Laikykite sausame vietoje; apsaugokite nuo korozijos ir drėgmės.

- 11. Garantija**
Produktas turi 24 mėnesių gamintojo garantiją, apimančią gamybos ir medžiagų defektus. Sugadintos dėl netinkamo montavimo ar naudojimo neapima garantija.

- 12. Šalinimo informacija**
Produktas turi būti pašalinamas laikantis vietinių atliekų tvarkymo taisyklių. Pasibaigus naudojimui, grąžinkite produktą į atliekų rūšiavimo punktą. Metaliniai elementai tinkami perdirbimui.

Suprojektuota Lenkijoje:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Pagaminta Kinijoje.