




PastelUp™

Carregador portátil

Instruções de utilização

PT

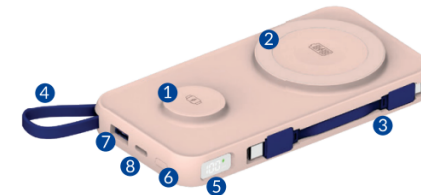

Apresentação do produto:

1. Carregamento sem fios do Apple Watch
2. Carregamento sem fios MagSafe
3. Cabo USB-C - Lightning integrado
4. Cabo USB-C integrado
5. Display LED
6. Interruptor
7. Porto USB-A
8. Porto USB-C

Descrição do produto:

PastelUp™ - é um dispositivo elegante e funcional, que permite carregar vários dispositivos ao mesmo tempo. Dedicado para produtos Apple, o conjunto inclui um cabo USB-C - Lightning e USB-C, garantindo versatilidade e conveniência. Graças à compatibilidade com a tecnologia MagSafe e à capacidade de carregar o Apple Watch por

indução, o PastelUp™ oferece soluções modernas para utilizadores exigentes. Além disso, o powerbank é equipado com um display LED claro que informa sobre o nível de carga. Está disponível em 4 cores.

Conteúdo da embalagem:

- Powerbank 3mk PastelUp™
- Manual de instruções

Especificações técnicas:

- Nome do modelo: 3mk PastelUp™
- Número do modelo: dependendo da cor:
 - preto PB-DAS-10-BLA
 - rosa PB-DAS-10-PIN
 - azul PB-DAS-10-BLU
 - branco PB-DAS-10-WHI
- Capacidade da Bateria: 10000 mAh (3.7V/37Wh)
- Corrente de saída USB-C: 3A max.
- Corrente de saída USB-A: 4.5A max.
- Tensão de saída: 5V, 9V, 12V
- Tensão de entrada: 5V, 9V
- Tipo de conector: USB-A, USB-C, Lightning
- Carregamento sem fios: 15W max.
- Carregamento sem fios para Apple Watch: 3W
- Compatibilidade: MagSafe / Qi

- Informações sobre a vida útil da bateria: Até 500 ciclos de carga/descarga.
- Dados de rádio: Potência de rádio: 5W, Frequência: 100-205 kHz.
- Material de construção: Plástico ABS / Silicone
- Tempo de carregamento do powerbank de 0% a 100%: 3.5h

Manual de instruções:

1. Carregamento do powerbank:
 - Conexão à fonte de alimentação: Conecte o cabo USB-C à entrada Type-C do powerbank. A outra extremidade do cabo deve ser conectada a um carregador de parede ou outra fonte de alimentação USB.
 - Monitoramento do estado de carga: O display LED no powerbank indica o nível de carga da bateria em valores percentuais.
2. Carregamento de Dispositivos:
 - Usando o cabo USB-C integrado: Retire o cabo USB-C integrado do powerbank e conecte-o ao dispositivo que deseja carregar.
 - Usando o cabo USB-C para Lightning integrado: Retire o cabo USB-C para Lightning integrado do powerbank e conecte-o a um dispositivo com porta Lightning (por exemplo, iPhone), e a extremidade USB-C deve ser conectada à porta Type-C do powerbank.

3. Carregamento sem fios MagSafe:
 - Coloque o dispositivo compatível com carregamento sem fios na área dedicada ao carregamento sem fios MagSafe do powerbank.
 - Certifique-se de que o dispositivo está corretamente posicionado e o carregamento começará.
4. Carregamento do Apple Watch:
 - Coloque o Apple Watch na área dedicada ao carregamento do powerbank.
 - Certifique-se de que o Apple Watch está corretamente posicionado e o carregamento começará.
5. Tecnologia Pass-Through - O powerbank é equipado com a tecnologia Pass-Through, o que significa que ao mesmo tempo pode-se carregar o powerbank e os dispositivos conectados a ele.

Precauções e Manutenção:

- Armazenar em local seco, evitar contato com água, não superaquecer.
- Proteger de crianças: risco de asfixia, choque elétrico ou queimaduras.
- Não usar powerbanks danificados: componentes danificados podem representar risco de incêndio ou explosão.

- Evitar contato com água: risco de choque elétrico, curto-circuito ou explosão.
- Não expor a altas temperaturas: risco de superaquecimento, explosão ou incêndio.
- Avisos: Não desmontar, manter afastado de crianças, não usar em temperaturas extremas.
- Manutenção: Armazenar o powerbank em lugar seco e fresco e carregar o powerbank regularmente, mesmo que não esteja em uso, para manter sua capacidade.

Dicas

Devido ao processo de processamento, a capacidade nominal de saída é inferior à capacidade da bateria.

1. Para ligar a alimentação, pressione o botão de energia. O display mostrará LEDs brilhantes que indicam o nível de carga do powerbank. Para desligar a alimentação, faça um clique único no botão de energia. Se o powerbank não estiver conectado, ele entra automaticamente em modo de espera após 30 segundos.
2. Para manter uma longa vida útil do dispositivo, recomendamos recarregar o powerbank periodicamente (pelo menos uma vez a cada 5 meses).
3. O uso inadequado do produto pode causar danos ao mesmo e representar risco para pessoas e bens.
4. O consumidor é responsável por danos a pessoas e bens que possam ocorrer devido ao não cumprimento das

instruções de uso ou ignorância dos avisos. A empresa não se responsabiliza legalmente em tais casos.

5. É estritamente proibido a desintegração deste produto por pessoas não qualificadas. O não cumprimento desta proibição resulta na perda de todas as garantias.
6. Evite conectar a este produto equipamentos eletrodomésticos ou cargas que excedam sua corrente de saída (protegendo o circuito).
7. Evite realizar atividades físicas intensas sobre o produto, como bater, jogar, pisar, apertar.
8. Não é recomendável o uso de carregadores de alta tensão (acima de 35W) ou permitir que o powerbank se descarregue completamente. Recomendamos recarregar quando o nível de carga cair para 10%. O dispositivo deve ser alimentado apenas com um carregador da marca 3mk com potência que não exceda 35W e com o cabo USB incluído na embalagem. Mesmo na ausência de uso, o powerbank deve ser recarregado regularmente. Se o powerbank precisar de carregamento, deve ser conectado a uma fonte de alimentação. O dispositivo, após ser carregado completamente, cortará automaticamente a corrente - você não precisa se preocupar se a bateria será sobrecarregada. Esta é uma das muitas proteções que aplicamos neste dispositivo para melhorar a qualidade da bateria e prolongar seu ciclo de vida.

Atenção: Não carregue o powerbank se existirem quaisquer sinais de danos, bateria vazada ou inchada. Também é proibido conectar o dispositivo a fontes de alimentação desconhecidas, não verificadas ou defeituosas. Ao carregar o powerbank, não deixe o dispositivo sem supervisão. Certifique-se de que o powerbank esteja em um local bem ventilado, longe de materiais inflamáveis e fontes de calor.

Garantia:

O uso indevido ou o posicionamento inadequado deste produto pelos usuários pode resultar em redução da vida útil ou danos, e quaisquer danos decorrentes disso não são cobertos pela garantia ou isentam o fabricante de responsabilidade. A garantia cobre defeitos de fabricação e vícios de material. A garantia do fabricante é de 24 meses.

Informações sobre descarte e reciclagem:

Este símbolo no produto, bateria, documentação ou embalagem indica que produtos e baterias devem ser entregues em pontos de coleta seletiva designados pelas autoridades locais após o fim de sua vida útil. Isso garante que os resíduos WEEE sejam reciclados e processados de

forma a proteger materiais valiosos e a saúde humana e o meio ambiente.

Declaração de conformidade:

Pela presente, a 3mk Protection declara que o produto está em conformidade com a legislação comunitária harmonizada relevante: 2014/53/UE; 2011/65/UE; (UE) 2023/154. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web (3mk.global/manual).

Projetado na Polônia por:

3mk Protection Sp. z o.o.
Krotoszyńska 35, B-02/4a
63-400 Ostrów Wielkopolski
VAT ID PL 6222833086
3mk@3mk.pl

Fabricado na China.

