




MANUEL D'UTILISATION - ALTORA™ EASY TOUCH

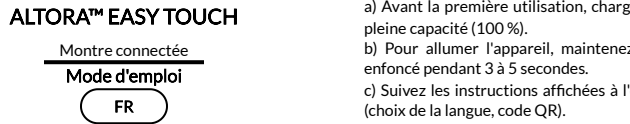

Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de la montre, installez l'application dédiée FitCloudPro.

a) Scannez le code QR sur la boîte/la montre ou recherchez "FitCloudPro" dans le Google Play Store (Android) / App Store (iOS).

b) Installez et lancez l'application.

c) Important : Accordez à l'application toutes les autorisations nécessaires (notifications, localisation, téléphone, contacts, fonctionnement en arrière-plan) pour garantir une connexion stable.

d) Mises à jour logicielles : Le fabricant fournit des mises à jour de sécurité et fonctionnelles via l'application mobile. Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour dans les paramètres de l'application.

A. PREMIERS ÉTAPES :

1. Première mise en marche :

- a) Avant la première utilisation, chargez la smartwatch à pleine capacité (100 %).
- b) Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton latéral enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
- c) Suivez les instructions affichées à l'écran de la montre (choix de la langue, code QR).

2. Installation de l'application mobile :

Dans la liste, trouvez le modèle 3mk Easy et sélectionnez-le.

Acceptez la demande de jumelage affichée sur le téléphone (nécessaire pour les fonctions d'appels et de notifications).

Après un jumelage réussi, la montre synchronisera l'heure et les données.

Une description complète des fonctionnalités et de la structure du menu est disponible dans l'interface de la montre ainsi que dans l'application.

4. Réinitialisation de l'appareil :

Pour restaurer les paramètres d'usine :

- Réveillez l'écran de la montre et accédez au Menu.
- Sélectionnez Paramètres → Système → Réinitialiser.
- Confirmez l'opération à l'écran.

Alternativement : Maintenez enfoncé le bouton principal pendant environ 5 secondes et sélectionnez l'option d'arrêt ou de réinitialisation.

5. Chargement de la batterie :

- Connectez le câble USB à une source d'alimentation (ordinateur ou chargeur secteur d'une tension maximale de 5V/1A). N'utilisez pas de chargeurs

rapides (Fast Charge / Quick Charge) supérieurs à 2A, car cela risque d'endommager la batterie.

Approchez l'extrémité magnétique du câble des contacts au dos de la montre – les aimants ajusteront automatiquement la connexion.

Assurez-vous que les broches sont parfaitement ajustées. Une icône de chargement apparaîtra à l'écran.

Ne forcez pas la connexion et ne tournez pas le câble sous un angle.

Avertissement : Avant de charger, assurez-vous que les contacts de la montre sont propres et complètement secs. Ne branchez pas un appareil humide ! N'utilisez pas le câble si l'aimant est endommagé ou si les broches sont exposées/pliées.

B. RÉOLUTION DE PROBLÈMES :

1. La montre se déconnecte ou ne se connecte pas au téléphone

Causes possibles : Bluetooth est désactivé, l'application a été fermée par le système (économie d'énergie), interférences de signal.

Solution :

- Assurez-vous que le Bluetooth et le GPS sont activés.

2. Pas de notifications (SMS / Appels / Applications) :

Vérifiez successivement :

- Si la fonction "Notifications" est activée pour les applications choisies (SMS, WhatsApp, etc.) dans l'application FitCloudPro ?
- Si le téléphone n'est pas en mode "Ne pas déranger" ou en "Mode silencieux" ?
- Si l'application FitCloudPro a l'autorisation de fonctionner en arrière-plan ? (Paramètres du téléphone → Applications → FitCloudPro → Batterie → Sans restrictions) ?
- Si la montre est également jumelée pour la fonction Audio (souvent nécessite une connexion séparée "Call" dans les paramètres Bluetooth pour les appels) ?

C. DONNÉES IDENTIFICATIVES :

Nom commercial : Smartwatch 3mk Altora™ Easy Touch
Modèle : 3MK1SWALET001

Fabricant : 3mk Protection sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35 B-02 Lok. 4A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Pologne

Numéro de série : 122025
EAN : 5903108741569

D. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Alimentation :

- Type de batterie : Lithium-polymère
- Capacité : 220 mAh (3.7V)
- Tension d'entrée : 5V DC (USB)
- **Courant de charge : 1A**
- **Puissance : 5W**
- Méthode de chargement : Câble magnétique à 2 broches
- Temps de charge : env. 2-2.5 heures

Connectivité et paramètres radio :

- Compatibilité : Android 5.0+ / iOS 9.0+
- Bluetooth : Version 5.4
- Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz
- Puissance d'émission maximale : < 10 dBm (EIRP)

Caractéristiques physiques :

- Classe de protection : IP67 (Résistance à la poussière et immersion temporaire dans l'eau. Il n'est pas recommandé de nager ou de se doucher avec de l'eau chaude).

- Température de fonctionnement : 0°C – 45°C
- Température de stockage : -40°C – 75°C
- Écran : 2.01" TFT HD, résolution 240x296 px
- Processeur : AB5681G
- Mémoire : 256 KB RAM + 64 Mb Flash
- Dimensions du boîtier : 47.3 × 12 mm
- Matériau : Alliage de zinc + Plastique
- Bracelet : Remplaçable, largeur 22 mm

E. RÈGLES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION :

Batterie : L'appareil contient une batterie lithium non remplaçable. Ne pas démonter, ne pas percer, ne pas jeter au feu. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C (par exemple, dans une voiture chaude).

Chargement : Utilisez uniquement le câble fourni. Évitez le court-circuit des contacts magnétiques du câble avec des objets métalliques (clés, pièces), lorsqu'il est branché – cela risque de faire fondre l'isolation ou de provoquer un incendie.

Eau et humidité : Bien que classé IP67, évitez le contact avec de l'eau chaude, de la vapeur (sauna), de l'eau salée et des détergents. Après immersion, ne chargez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

Peau : Les utilisateurs à la peau sensible peuvent ressentir un inconfort lors d'une utilisation prolongée. Retirez la montre périodiquement pour permettre à la peau de respirer. En cas d'éruption cutanée, arrêtez l'utilisation.

Enfants : Produit contenant de petites pièces – risque d'étouffement. Inadapté aux enfants de moins de 3 ans.

Appareils médicaux : L'appareil émet des ondes radio. Faites preuve de prudence lors de son utilisation à proximité d'appareils médicaux (par exemple, stimulateurs cardiaques).

F. INFORMATIONS LÉGALES ET CERTIFICATIONS :

Le produit répond aux exigences des directives de l'Union européenne :

- RED 2014/53/UE (Dispositifs radio)

- RoHS 2011/65/UE (Restriction des substances dangereuses),
- WEEE 2012/19/UE (Déchets d'équipements électriques)

G. GARANTIE :

Une utilisation incorrecte ou un placement inadéquat de ce produit par les utilisateurs peuvent entraîner une diminution de la durée de vie ou des dommages, et tous les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie ou ne sont pas indifférents à la responsabilité du fabricant. La garantie couvre les défauts de fabrication et les vices matériels. La garantie du fabricant est de 24 mois.

H. INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE :

Ce symbole sur le produit, la batterie, la documentation ou l'emballage signifie que les produits et les batteries doivent être remis à des points de collecte sélectifs désignés par les autorités locales après la fin de leur durée de vie. Cela permet de recycler les déchets WEEE et de les traiter de manière à protéger les matériaux précieux et la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité :

