


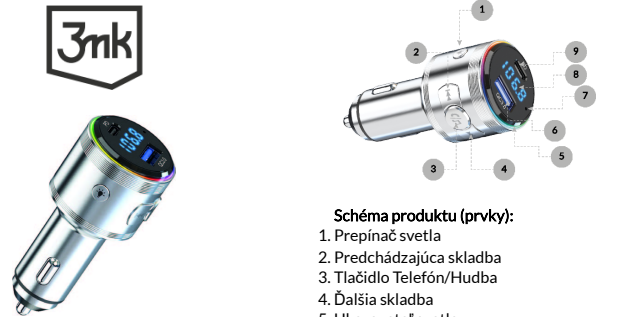

Hyper Car Power Transmitter™

Vysielač FM

Návod na použitie

SK

Schéma produktu (prvky):

1. Prepínač svetla
2. Predchádzajúca skladba
3. Tlačidlo Telefón/Hudba
4. Ďalšia skladba
5. Ukazovateľ svetla
- 6.
7. Mikrofón (MIC)
8. Displej LED
9. Rýchle nabíjanie PD

Predstavenie produktu:

3mk Hyper Car Power Transmitter™ je kovový FM transmitter s funkciou hands-free, prehrávača hudby a rýchlej nabíjačky 48W. Umožňuje prenášať hudbu a hovory do audio systému v aute a súčasne nabíjať dve zariadenia. Vďaka Bluetooth 5.3 a rozsahu 87,5-108,0

MHz ponúka stabilné pripojenie a jasný zvuk. Podporuje rýchle nabíjanie (PPS, QC 3.0, PD 3.0), a LED RGB podsvietenie umožňuje personalizáciu.

Obsah balenia:

- 3mk Hyper Car Power Transmitter™
- Návod na použitie

Technická špecifikácia:

Názov modelu: 3mk Hyper Car Power Transmitter™

Číslo modelu: TR-48W-1A1C

Technológia pripojenia: Bluetooth 5.3

Frekvenčný rozsah Bluetooth: 2402-2480 MHz

Maximálny výkon výstupu Bluetooth RF (E.I.R.P): ≤ 3 dBm

Efektívny dosah Bluetooth: 10 m

FM frekvencia: 87,5 MHz-108,0 MHz

Vstupné napätie: 12V-24V DC

Vstupný prúd: 4.2A

Výstupný prúd:

- **USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 3.0 max 18W)
- **USB-C:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (PD 3.0 max 30W)
- **USB-A + USB-C:** max 48W

PPS: 3,3V-11V/3A

Porty: 1 x USB-A, 1 x USB-C

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: (ERP) ≤ 50 nW (−43 dBm)

Materiál: kovové puzdro vyrobené z zinkovej zliatiny

Vlastnosti produktu:

- Bluetooth, FM audio prenos
- Kompatibilný s väčšinou smartfónov a tabletov a iných zariadení napájaných z USB-A/USB-C portov
- Podpora QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC1.2, Apple 2.4A a iných nabíjacích protokolov
- Podpora hudobných formátov: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC
- Podpora hands-free Bluetooth, prenos hlasu, hudby, navigácie
- Ochrana proti prepätiu, skratom, prúdom, teplotou
- Alarm nízkeho napätia
- Sedem farebných LED svetiel
- Automatické pripojenie

Návod na použitie:

1. Vložte produkt do autozapaľovača po zapnutí vozidla. Produkt sa automaticky zapne po vložení a zobrazí frekvenciu.
2. Zapnite auto rádio FM a vyberte voľný FM kanál.
3. Prispôsobte frekvenciu produktu frekvencii auta.
4. Zapnite Bluetooth na telefóne, vyhľadajte zariadenie Bluetooth "BC76" a nadviažte pripojenie.

5. Po úspešnom pripojení môžete prehrávať hudbu, navigovať alebo uskutočňovať/prijímať hovory.

Regulácia frekvencie FM:

1. Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, aby ste prešli do režimu FM.
2. Stlačte šípku, aby ste zvýšili alebo znížili frekvenciu, počkajte 3 sekundy na automatické potvrdenie a uloženie frekvencie alebo stlačte hlavné tlačidlo, aby ste potvrdili.

Regulácia hlasitosti:

Podržte ľavú šípku na zníženie hlasitosti a pravú šípku na zvýšenie hlasitosti.

Ovládanie hudby:

- **Pauza/Prehrávanie:** kliknite na hlavné tlačidlo
- **Posledná skladba:** kliknite na šípku smerujúcu doľava
- **Ďalšia skladba:** kliknite na šípku smerujúcu doprava

Vyžaduje/recepcie hovorov:

- **Prijatie hovoru:** kliknite na hlavné tlačidlo
- **Odpojenie hovoru:** kliknite na hlavné tlačidlo
- **Opätovné vytáčanie čísiel:** dvakrát kliknite na hlavné tlačidlo
- **Odmietnutie hovoru:** dlho stlačte hlavné tlačidlo

Osvetlenie prostredia:

- **Prepínanie monochromatického svetla:** kliknite na tlačidlo "svetla"
- **Prepínanie variabilného svetla:** dlhé stlačenie tlačidla "lampy"

Tipy:

1. Nepoužívajte príliš vysokú hlasitosť rádia (zvyčajne 18 alebo menej), aby ste sa vyhli zvýšenému hluku spätnej väzby.
2. Aj keď je výkon vysielania tohto produktu relatívne vysoký, je lepšie vyhnúť sa frekvencii s silným miestnym signálom pre lepšiu kvalitu zvuku.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Chráňte pred deťmi: riziko udusení, elektrického šoku alebo prehltnutia malých častí.
2. Vyhnite sa kontaktu s vodou: riziko elektrického šoku, poškodenia elektroniky alebo skratovania.
3. Nepoužívajte poškodený produkt. Poškodené súčasti môžu predstavovať hrozbu pre používateľa.
4. Ne vystavujte vysokým teplotám: riziko prehriatia, výbuchu alebo požiaru.
5. Varovania: Nezmontovať, držať mimo dosahu detí, nepoužívať v extrémnych teplotách.

Záruka:

Nesprávne používanie alebo nesprávne umiestnenie tohto produktu používateľa môže viesť k skráteniu životnosti alebo poškodeniu, a akékoľvek poškodenie, ktoré z toho vyplýva, nie je kryté zárukou ani nie je zodpovednosťou výrobcu. Záruka pokrýva výrobné vady a materiálové vady. Záruka výrobcu je 24 mesiacov.

Informácie o likvidácii a recyklácii:

Symbol prekriženého koša na produkte, batérii, dokumente alebo balení znamená, že produkty a batérie by mali byť odovzdané do zberných miest na separáciu odpadu určených miestnymi úradmi po uplynutí doby používania. Týmto spôsobom sú odpady WEEE recyklované a spracované tak, aby chránili cenné materiály ako aj chránili zdravie ľudí a životné prostredie.

Vyhlásenie o zhode:

Týmto 3mk Protection vyhlasuje, že produkt je v súlade s príslušným komunitárnym legislatívou harmonizovanej: 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese: 3mk.global/manual.

Navrhnuté v Poľsku:

3mk Protection Sp. z o.o.

Krotoszyńska 35, B-02/4a

63-400 Ostrów Wielkopolski

VAT ID PL 6222833086

3mk@3mk.pl

Vyrobené v Číne.

